


# ホースガス栓の安全機能


## ホースガス栓とは

LPG 用のガスファンヒーターやガスこんろなどのガス燃焼機器の元栓として使用されます。


## 安全機能

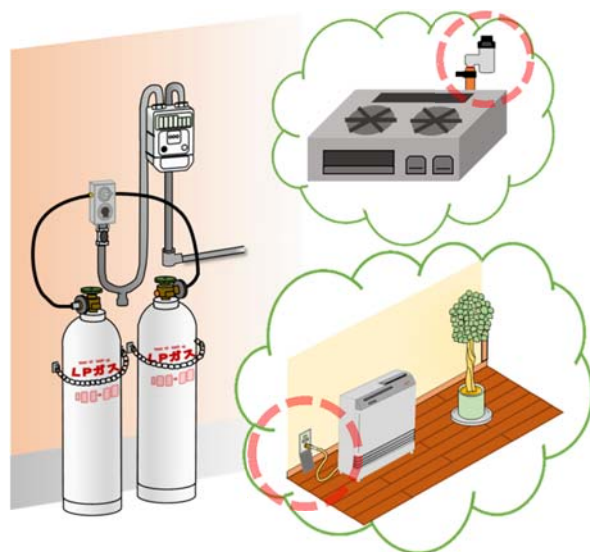


ホースが抜けるなど、**一度に大量のガスが流れた場合**、過流出安全機構(ヒューズ機構)が作動してガス漏れを防ぎます。

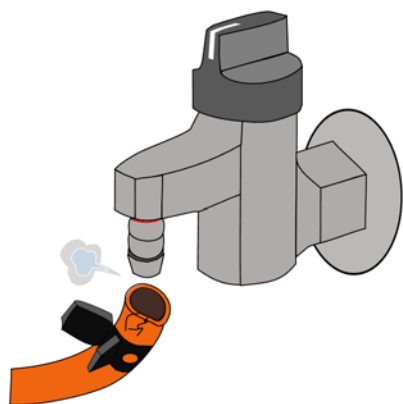

つまみを全開にしないとガスが使用できません。  
(オン・オフ機構)

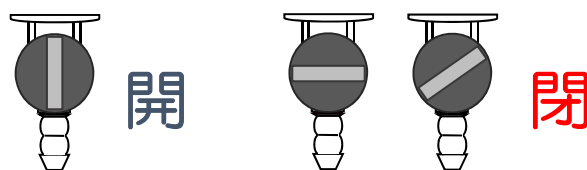

つまみの無いホースガス栓(ガスコンセント)の場合、迅速継手の着脱により栓を開閉します。

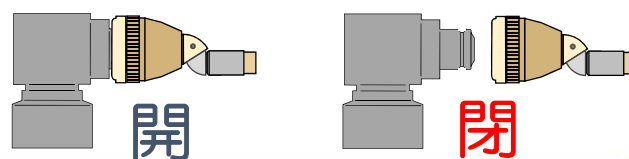

## ガスの使用再開方法



1. つまみを全閉にします。
2. ガス漏れがないことを確認してください。  
(ホースが外れていたら正しく接続し直してください。)
3. つまみを全開にします。
4. 再び安全機構が作動した場合は、LP ガス販売事業者に連絡してください。



一般財団法人  
日本エルピーガス機器検査協会 (LIA)  
Japan L.P.Gas Instrument Inspection Association (LIA)

LIAは暮らしの安全を守る、LPガス業界の検査機関です。